

# Satinierwerkzeug


## Satifix® F



Satinier-Faltring. Der Faltring wird normalerweise zu mehreren Stück nebeneinander als Walze (Montage mittels Seitenflanschen) eingesetzt. Dadurch und durch die Faltung wird ein besonderer, ansatzfreier Schliff auf größeren Breiten erzielt. Vliesqualitäten A 80 (coarse) bis A 280 (very fine) bzw. S100 (medium) – S800 (ultra fine).

Kategorie: [Satinierwerkzeuge](#)

Schlagwörter: [allg. Metall](#), [Edelstahl](#), [Satinieren](#), [Starmax® mini](#), [Starmax® neo](#), [stationäre Maschinen](#)

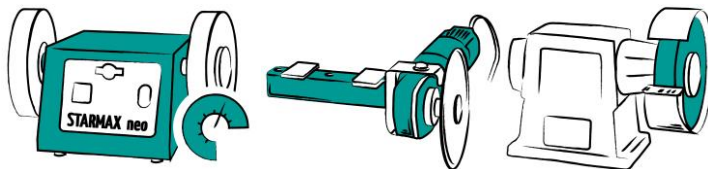

Körnung															
36	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800	1000

Abmessungen			
Ø (mm)	U/min. opt.	Bohrung (mm)	Arbeitsbreite(mm)
100	3000	10	25
200	1600	25	40
250	1200	80	40
300	1000	80	40
350	890	130	40
400	770	230	40
Lagenzahl			
100/200 mm Ø	A coarse/medium	2	
250-400 mm Ø	A coarse	2	
	A medium	3	
	A fine ff./up	4	