

Fächerschleifer




Schleifbold® KF

Mit Schleifgewebe-Päckchen bestückte Ausführung, dadurch wesentlich flexibler als der vollbesetzte Schleifbold® KV. Insbesondere für ansatzfreie Oberflächenverbesserung geeignet.
Körnung 40 – 320, andere Körnungen, Abmessungen und Bohrungen auf Anfrage

Kategorie: Fächerschleifer

Schlagwörter: allg. Metall, Entgraten, Lamellenschleifer, Starmax® mini, Starmax® neo, stationäre Maschinen

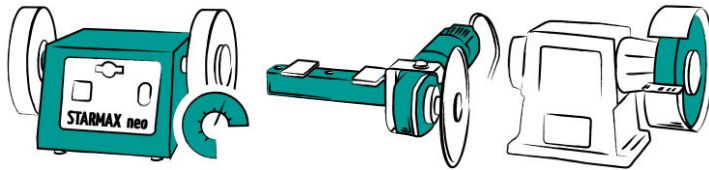

Körnung															
36	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800	1000

Abmessungen							
∅ (mm)	U/min.	Breite (mm)					Bohrung (mm)
		25	30	50	75	100	
160	4400	x	x	x	x	-	25
200	3400	x	x	x	x	-	25
250	2800	x	x	x	x	x	25
300	2300	x	x	x	x	x	56
350	2000	x	x	x	x	x	56
400	1750	x	x	x	x	x	56

KFS → KF mit geschlitztem Material bis Breite 50mm erhältlich unter Art.-Nr. 20105... mit 25% Aufschlag

KSA → Schleifbold mit geschlitztem Material und 6mm Abstand zwischen den Packs, bis Breite 50mm erhältlich unter Art.-Nr. 20115... mit 25% Aufschlag