

Schleifsterne

ORIGINAL-KEMPER-SCHLEIFSTERN®




Schleif- und Entgratwerkzeug aus hochflexiblem, geschlitztem Schleifgewebe, Körnungsbereich P 60-800, Fixierung der Lamellen durch stabile Rohrnietung bzw. Kunststoffflansche, Breite je nach Durchmesser und Körnung 5-12 mm.

Anwendungsempfehlung: Im Satz von mind. drei Stück nebeneinander.

Kategorie: Original Kemper Schleifstern®

Schlagwörter: allg. Metall, Aluminium, Aluminiumprofile, Entgraten, Starmax® mini, Starmax® neo, stationäre Maschinen

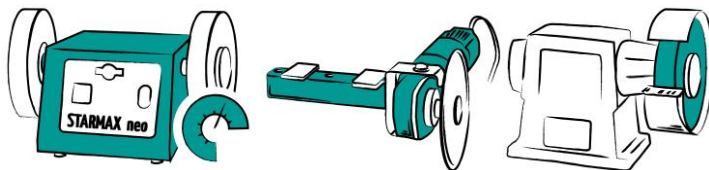

Körnung															
36	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800	1000

Abmessungen			
Ø (mm)	U/max.	U/opt.	Bohrung (mm)
100	2800	1400	15
150	1800	1000	15
200	1400	750	25,4*
250	1000	600	56*
250	1000	600	25,4*
300	900	500	56*
350	800	450	56*

Spez.- Körnungen wie Keramik, Zirkon, etc. auf Anfrage.

*Reduzierung der Bohrung ab Ø 25,4 möglich