

Kontaktrollen



Spann- und Umlenkrollen mit Bohrung


ELAX® GO / ELAX® GOR / ELAX® GOL

Zylindrisch oder leicht ballig, glatt oder gerillt, mit beidseitig bündigem Metallkern und Bohrung nach Vorgabe.

Belag aus ölbeständigem Gummi

Kategorie: Spann- und Umlenkrollen mit Bohrung

Schlagwörter: Handbandschleifmaschine, kleine stationäre Bandschleifmaschine, Kontaktrolle, Spannrolle, Umlenkrolle

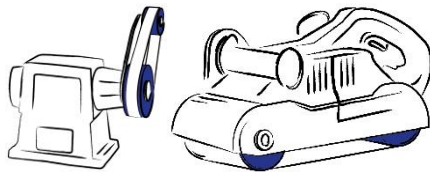

Härte Shore A														
23	28	35	40	43	48	50	60	65	70	80	83	90	92	96

Abmessungen							
Ø (mm)	U/min.	Breite (mm)					
		25	30	35	40	45	50
30	13500	x	x	x	x	x	x
40	13500	x	x	x	x	x	x
50	13500	x	x	x	x	x	x
60	11500	x	x	x	x	x	x
70	9500	x	x	x	x	x	x
80	8500	x	x	x	x	x	x

Diese Rollen können auch in Vulkollan® geliefert werden.