

Fächerschleifer




Schleifbold® KV

Durchgehend mit Schleifgewebe besetzte Ausführung. Kunststoffkern mit Ausnehmung zur Aufnahme der Kontermutter.

Körnung 40 – 320, andere Körnungen, Abmessungen und Bohrungen auf Anfrage

Kategorie: Fächerschleifer

Schlagwörter: allg. Metall, Lamellenschleifer, Starmax® mini, Starmax® neo, stationäre Maschinen

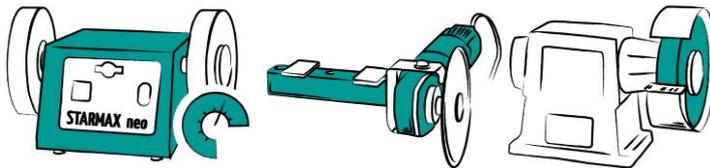

Körnung															
36	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800	1000

Abmessungen						
∅ (mm)	U/min.	Breite (mm)				Bohrung (mm)
		30	50	75	100	
110	4400	x	x	x	-	25
160	4400	x	x	x	-	25
200	3400	x	x	x	-	25
250	2800	x	x	x	x	25
300	2300	x	x	x	x	56
350	2000	x	x	x	x	56
400	1750	x	x	x	x	56

Andere Abmessungen und Bohrungen auf Anfrage.

KVS → KV mit geschlitztem Material bis Breite 50mm erhältlich unter Art.-Nr. 21215... mit 25% Aufschlag